ApeosPort
C4400

FUJI Xerox

# ApeosPort-III C4400
# 数码彩色多功能机
## 帮助您建立
## 无缝整合的业务模式

# 您的业务转型为整合，简单和高度灵活的网络

**ApeosPort-III C4400 多功能机**的打印输出速度达到彩色40页/分钟，黑白45页/分钟。强大的平台为你的办公室建立一个整合的系统，带有彩色打印、复印、扫描和传真功能。

如果您之前只使用黑白文印机，那么想象一下为您的办公文件和市场资料增加一抹色彩带来的效果吧。彩色能吸引注意力，增强生产力，改进沟通，发展您的业务。在高度竞争的市场上，公司在业务文档中使用彩色可以大大提升企业形象。

## 功能概览

- 打印、复印、扫描和传真(选配)
- 快速打印和复印，速度达到45 ipm (黑白)和40 ipm (彩色)
- 直观、容易使用的用户界面
- 强大的安全功能
- USB 2.0接口可以直接打印(选配)。
- 多样灵活的装订能力

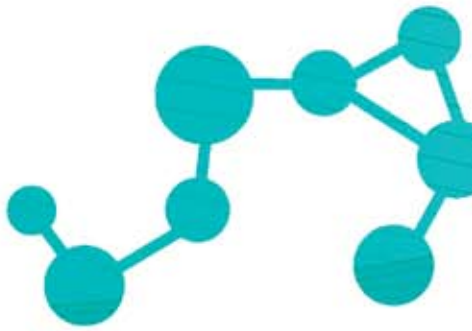

# 强大的功能

## 全面的网络管理功能

**支持下一代的因特网(IPv6协议)！**

ApeosPort-III　C4400支持IPv6(网络协议第6版)，这是新一代的网络协议，将会取代现在所使用的IP第4版。IPv6能确保大量的IP地址，它使用128位的地址，还增加了许多改进，如网关和网络自动配置方面的改进。

## 整合功能

**ApeosPort多功能机：技术先进，连接方便**

现在复杂的全球和本地商业环境中，纸张文件和电子文件整合已经成为迫切的、实际的和法律、环保所规定的要求。ApeosPort能在这方面提高生产力。独特的文档管理系统技术让企业能方便地定制、自动化各类文档任务工作流程。

## 生产力增强

**方便地生成可检索的PDF(选配)**

通过用户界面中一个简单的步骤，就可以把扫描的文件转换成可检索的PDF，无需再用到专门的电脑ORC(光学字符识别)软件，这些OCR软件价格不菲，而且每台电脑都要收费。转换后的PDF文档可直接传到您的电脑，网络文件夹或者电子邮件地址。有了这个功能，可实现高效的流程处理，实现生产力最大化。

# 配置和装订选配方案

### 纸盒配置
机器标配带4个完全可定制的容量为500张(A5 to A3)的纸盒。

### 用户界面可定制
ApeosPort-III C4400的用户界面可定制，可将界面设为于办公室内其它富士施乐的文印设备的操作界面统一样式。

### 灵活的装订
专业装订选项能扩展您的打印和复印能力，帮助您轻松实现完整的文件生产流程。

ApeosPort-III C4400的装订选择有：

- B型装订器—堆叠/打钉
- C型骑马装订器—堆叠/打钉/打孔/对折页/骑马订

ApeosPort-III C4400选配C型骑马装订器， 能为您的工作小组提供充裕的进纸和出纸能力。

## 配置选项：

1 标配4纸盒

2 B型装订器
堆叠/打钉

3 C型骑马装订器
堆叠/打钉/打孔/
对折页/骑马订

1 完全可定制的彩色触摸屏面板

2 方便地调用高级功能，例如复印、网络扫描、传真和电子邮件

3 与基于Web应用的整合

4 为客户自定义按键指定常用功能

# 复印

## 创建作业

这个功能让你方便地合并纸张文件和电子文件。用户可以把一个作业分隔为几个部分，对每个部分应用不同的设置，再一次打印配页，这样省去了手动复印和配页的麻烦。(参见下图)。

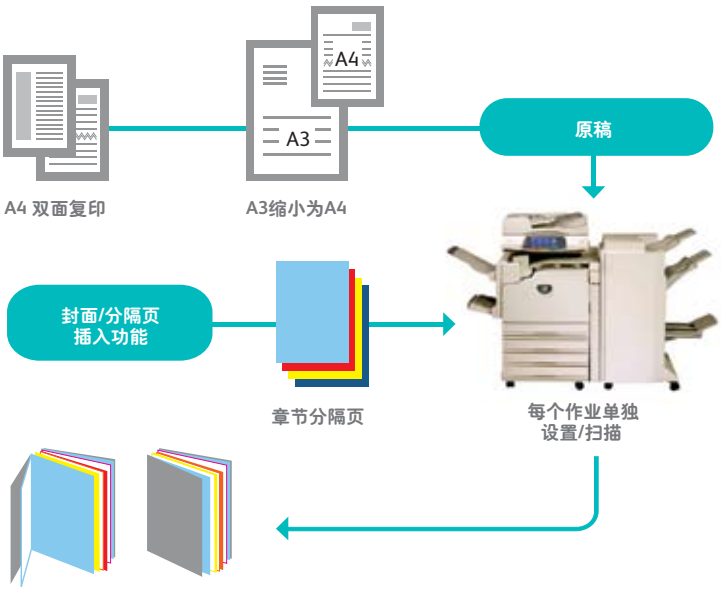


## 自动色彩感应技术

ApeosPort-III C4400内置的图像感应技术能自动的识别页面上的色彩，按照彩色或者黑白自动分开计费。

## 可自定义注释信息

可以增加一些附加信息(称为注释)到副本上，例如戳记，日期和页码。您也可以自定义注释，最多32个字符。注释的大小，位置和颜色可以更改。

## 其它复印功能

- 多合一和小册子制作
- 可选择纸张，自动切换纸盒
- 海报制作
- 插入封面

# 打印

## 从U盘直接打印

不需要个人电脑，直接可以从U盘打印PDF，XPS和TIFF格式的文件或者数码相机里的JPEG图片[*1]。这个功能让用户可以在公司内任何多功能机上打印文档，从而提高了灵活性。

[*1] 从数码相机中复制DCIM文件夹到U盘根目录。

## 常用打印设置

把常用的打印设置保存在驱动程序中，可以节省调用时间。设置包括纸张大小，封面，单双面，装订方式等。

## 无驱动打印

通过使用CentreWare网络服务的Web工具软件，任何联网的PC可以很方便地直接打印PDF，TIFF和PRN格式的文件到ApeosPort-III C4400而无需驱动程序。这对于远程打印很有帮助，因为它不需要安装打印驱动程序。

## 驱动程序

该系列机器配有标准的经过WHQL认证的PCL6和PostScript打印驱动程序。用户界面和您的其它办公室多功能机一样简单好用，这能切实简化您的打印生产处理。

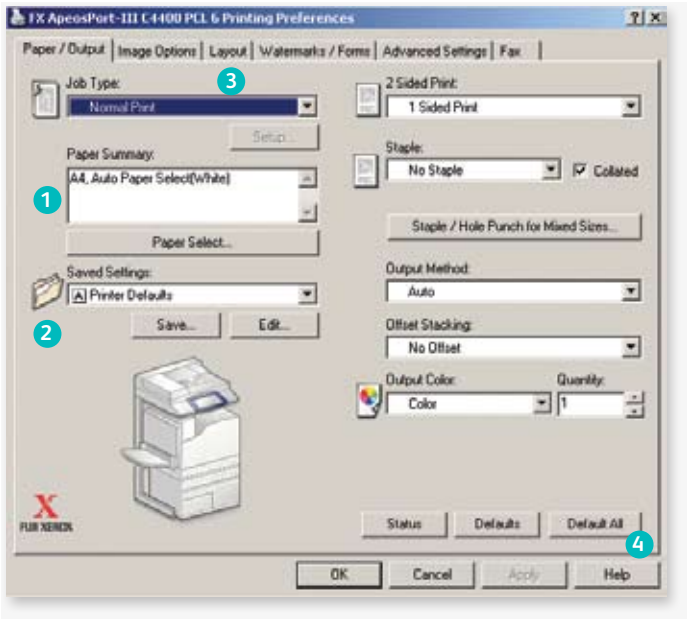


1 选择纸张的窗口

2 常用打印设定

3 安全打印、传真、保存到机密信箱和其它功能的下拉菜单

4 帮助功能，含功能描述和驱动程序帮助

## 其它打印功能

- 延时打印
- 安全打印
- 水印/数码安全水印(选配)
- 发送打印作业确认邮件

# 扫描

扫描 电子邮件

# 传真(选配)

传真

## 显示缩略图(选配)

保存在机密信箱中的文档现在可以以缩略图的方式在用户界面上显示(见下图)，方便用户调用。

## 目录访问协议(LDAP)

扫描文件后发送到电子邮箱时，LDAP功能能为你节约时间。它让你能根据收件人的名字来访问，搜索已有的电子邮件目录表。

## 作业流程

该功能可将扫描的文档转发到多个目的地。见下图。

## 扫描到预设的目录

就如同复印一样简单，文档可以直接扫描到一个预先指定电脑的文件夹中，立刻使用或者存档以便日后调用[*1]。

[*1] 调用时需要外部身份认证。

## 其它扫描功能

- 即时生成可检索的PDF文档(选配)
- 禁止使用除了本地或者邮件服务器地址本中已有记录的地址
- 浏览网络文件夹

## 电子传真(需要选配互联网传真组件)

如果你担心进来的传真纸夹杂在一堆纸张中很容易丢失，那么这个功能能让你放心。它可以把进来的传真转移到指定的电子邮件地址、信箱或者网上联机的PC中，以后可随时调阅和分发。

# 整合您的扫描和传真应用

## 传真重发

这个便利功能可以暂存发送失败的传真页面。之后，如果有需要，你可以在用户界面上修改传真号码重新发送，不需要重新扫描文档。

## 传真限制

您可以限制用户发送传真到一个预先没有在地址本上登记的传真号码。这个安全功能将会帮助保护机密文件，防止泄密，同时限制用户发送非业务传真，节省费用。

# 设备管理

### ApeosWare认证代理(选配)
是一个选配的设备管理应用软件，可以使管理员按照每个人或者团队分配权限，方便地管理控制设备的使用(彩色/黑白，复印，打印，传真和扫描)。

### CentreWare因特网服务
管理员可配置设备，远程监控使用情况和耗材状态，上传地址簿，开启审计功能等。

### 控制彩色打印，减低开支
您可以决定何时，以及谁有权打印彩色的文档。这样可以让那些真正需要使用色彩的部门，例如销售部、市场部，能发挥彩色打印的威力。

### 管理和追踪设备使用
使用施乐标准记帐(XSA)，您可以获得设备使用数据，然后把它输出成CSV文件提供给会计和电子表格应用。

1. 配置帐户
2. 以CSV格式上传email/传真地址簿
3. 监控纸盒/耗材状态
4. 监控作业队列
5. 无驱动程序提交打印作业

# 设备安全性

### 安全打印
打印作业可以储存在设备上，只有在用户界面输入密码才能输出。这样可以防止纸张浪费和保护文档的私密性。

### 数据安全组件(选配)
ApeosPort设备可以使用数据安全工具包，它给管理员提供了两个安全的选项：

### 安全水印(选配)
选配的安全水印套件可以防止非法复制敏感的文件。实现也很方便简单，只需在打印、复印时在文件中嵌入限制复制的代码，之后生成的文件即不可以在类似配置的机器上复印、扫描或者传真。

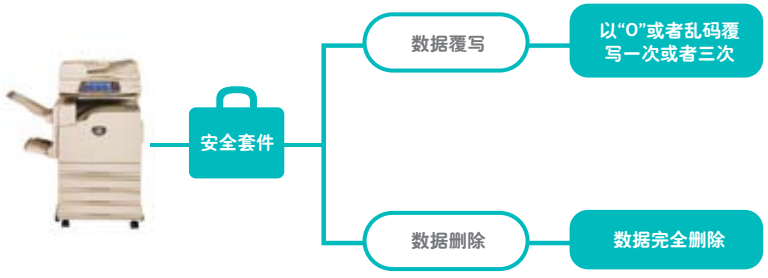


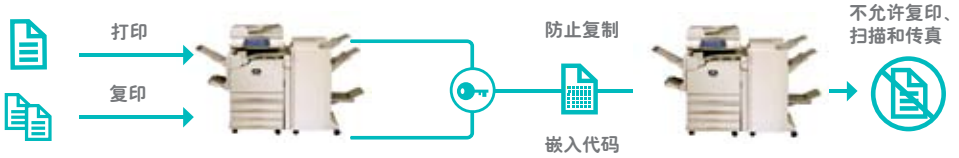


用户打印或复印的文件中包含嵌入的复制限制代码后，该文件即不能再复印，扫描，或传真。

# 富士施乐和环境可持续发展

**富士施乐的技术和服务都是围绕着为客户的可持续发展考虑来设计和管理的。**
我们的设备在设计上考虑了环保和节能。
文档软件和数字技术的应用减少纸张使用，我们的服务帮助客户改进依赖文件运作的业务效率，优化客户的设备基础结构来节约开支，减少碳排放。

## 设计时就考虑环保因素

富士施乐设备的每个部分在设计时都考虑了环保因素，我们的主要成果包括：

- 摈弃了使用某些有害材料例如含铅的焊接材料
- 使用中低能耗
- 使用新的节能墨粉
- 尽量减少新资源的使用
- 加强再生利用或旧机和零部件回收

## 产品全程管理的领导者

富士施乐是第一个在市场上提倡回收机器部件再利用的公司，并且负责处理所有报废产品。对于那些报废后退回的产品，我们实现了99％的资源回收。

## 综合回收系统

该系统由3个概念组成，主要的概念是“闭环系统”，意思是旧机必须完全、有效地作为资源来使用，这个概念由其它2个概念支持，它们是“减量化”，即制造的产品必须对环境最小影响，以零部件可以再利用为前提；“零排放”，即不可再利用的零部件要分开回收，完全再利用作为新材料的资源。

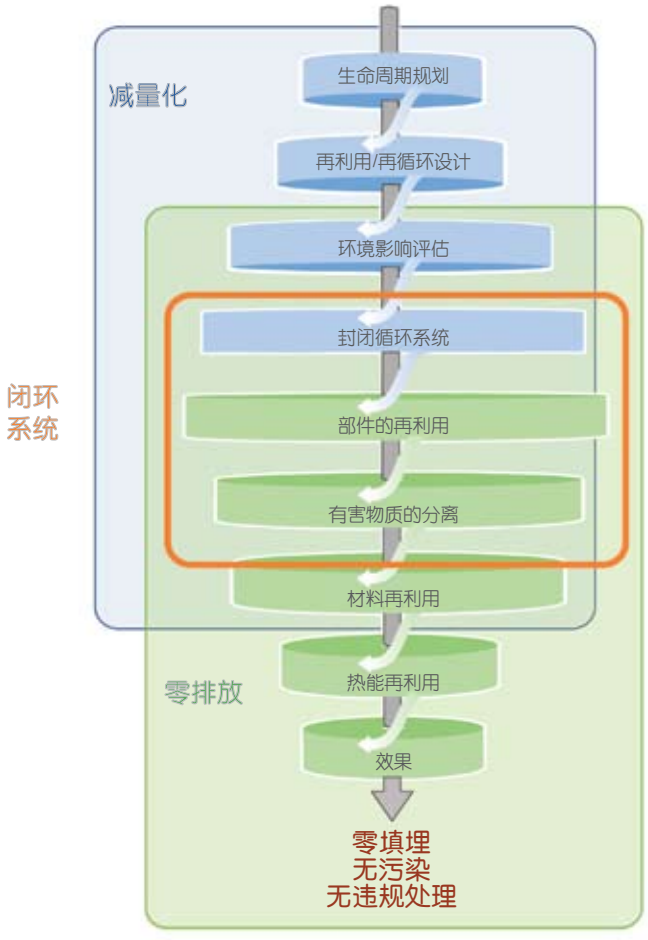

# IC卡解决方案

## 轻松刷卡便可在多功能设备或打印机上管理文件。

**刷卡身份认证** 用户不再需要使用身份密码访问多功能设备或打印机。当IC卡读卡器扫描到停留在它正面的卡时，就能完成认证。有两种认证模式——'Touch & Use（刷后即用）'和'Set & Use(卡在才可用)'，它们可以防止用户遗留文件，并防止未经授权者使用。

**一卡多用途** IC卡读卡器支持经常使用非接触式卡，这种卡通常也可作为员工的身份证或出入证，如MIFARE和FeliCa卡。有了这种灵活性，用户就不必携带多张卡。使用一张卡便可以执行认证操作。

**多种访问格式** 身份认证可以使用非接触式卡，也可以键入员工号，或身份密码(对非员工)。IC卡读卡器也支持多种格式的卡混合使用。此功能可以在同一台设备上同时使用多种类型的非接触式卡。

**非接触式卡上的优先读取区域** IC卡读卡器可以设置为优先读取非接触式卡的某一用户身份区域。例如，如果一张非接触式卡有两个或两个以上的用户身份区域的话，该设备将根据优先性设置来读取用户身份。

## 加强管理未经授权使用，保护个人打印的安全。

**用户限制。**可以设置限制，从而只有使用IC卡认证的用户才能够使用该多功能设备。能够防止信息泄露给那些未经认证的无IC卡用户。此外，也可以对单个功能进行限制，例如复印、打印、传真、扫描、彩色或黑白。

**私人保密打印** 只有经IC卡读卡器认证的IC卡用户才能在多功能设备的操作面板上查看他们的文件，并释放打印作业。然后他们可以当场取走文件。打印机上将再也不会有无人照管的文件！

*仅支持有私人保密打印功能的多功能设备。

**支持内部和外部多功能设备认证。**IC卡支持基于多功能设备(内部审计)和外部认证服务器(AWAA/LDAP)的用户管理认证。

*AWAA-ApeosWare Authentication Agent (ApeosWare 认证代理程序)

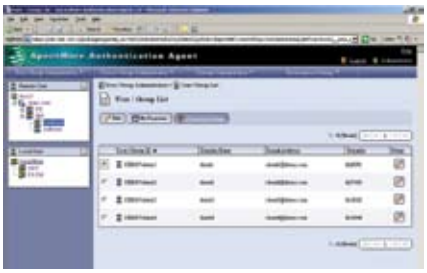

AWAA网页访问以方便用户管理

## 改善成本管理和用户跟踪能力

**会计报告** 管理员可以使用AWAS收集网络上所有多功能设备或打印机的复印/打印/扫描/传真日志，并根据每个部门使用的会计模式生成统计报告。此功能要求配有AWAS。

*AWAS-ApeosWare Accounting Service (ApeosWare 审计服务)

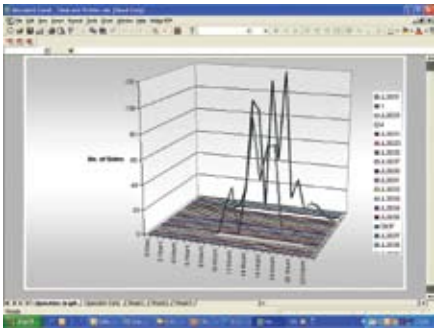

多功能设备使用情况分析

用户使用情况

# ApepsPort-III C4400系列设备的规格

## 复印功能

| | ApeosPort-III C4400 |
|---|---|
| 类型 | 稿台型 |
| 内存 | 768MB(最大1024MB) |
| 硬盘 | 40GB*1(标准) |
| 扫描精度 | 600x600dpi |
| 预热时间 | 70秒以下(室温20°C时) |
| 原稿纸张尺寸 | 最大297x432mm(A3, 11x17")单张纸原稿和书本原稿 |
| 输出纸张尺寸 | 最大A3 11x17"[旁送纸盒：最大:12.6x17.7"(320x449.6mm), 12x18"304.8x475.2mm]<br>最小A5[旁送纸盒，明信片(100x148mm), 信封(120x235mm)] |
| 输出纸张厚度 | 纸盒60-169gsm, 旁送纸盒55-220gsm |
| 首页副本输出时间 | 黑白4.8秒/彩色7.2秒 |
| 连续复印速度 | A4: 45ppm<黑白> 40ppm<彩色><br>A3: 22ppm<黑白> 20ppm<彩色> |
| 纸盒容量 | 标准：500页x4纸盒 + 旁送90页 最多：2,090页 |
| 输出纸盘容量 | 400页(A4长边进纸), 200页(A3) |
| 电源 | AC220-240±10%, 10A, 50Hz±3% |
| 功耗 | 220V:2.2KW以下<br>休眠模式: 11W, 低功率模式: 109W, 待机模式: 215W |
| 尺寸 | 宽666x深794x高1,141mm |
| 机器重量 | 166kg |

*1 可用空间：35GB

## 打印功能

| | ApeosPort-III C4400 |
|---|---|
| 类型 | 内置型 |
| 打印精度 | 1,200x1,200dpi |
| PDL | PCL6, PCL5(标准), Adobe® PostScript® 3™(选配) |
| 操作系统 | 标准(PCL6/PCL5)：Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XPx64, WindowsServer® 2003, WindowsServer® 2003x64, WindowsVista®, WindowsVista® x64, WindowsServer® 2008, WindowsServer® 2008x64<br>选配(Adobe® PostScript® 3™)：Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XPx64, WindowsServer® 2003, WindowsServer® 2003x64, WindowsVista®, WindowsVista®x64, WindowsServer® 2008, WindowsServer® 2008x64 MacOS8.6/9.2.2, MacOSx10.3.9-10.4.11(Exept10.4.7), MacOSx10.5 |
| 连接能力 | 标准：Ethernet100BASE-TX/10BASE-T<br>选配：双向并口IEEE1284-B, USB2.0 |

## 扫描功能

| | ApeosPort-III C4400 |
|---|---|
| 类型 | 彩色扫描仪 |
| 扫描速度 | 黑白：50ipm，彩色：45ipm |
| 扫描精度 | 600x600dpi, 400x400dpi, 300x300dpi, 200x200dpi |
| 连接能力 | Ethernet100BASE-TX/10BASE-T |
| 扫描存储 | 扫描到电子邮箱，机密信箱，PC/服务器(使用FTP/SMB协议) |

## 传真功能(选配)

| | ApeosPort-III C4400 |
|---|---|
| 发送文件尺寸 | 最大：A3, 11x17" |
| 记录纸尺寸 | 最大：A3, 11x17", 最小：A5 |
| 传送时间 | 少于3秒 |
| 传真线路数 | PBX, PSTN, 最多3□(G3-3□) |

## 双面自动进稿器

| | ApeosPort-III C4400 |
|---|---|
| 容量 | 75页 |
| 原稿纸张大小 | 最大：A3, 11x17", 最小：A5 |
| 原稿纸张厚度 | 单面38-128gsm 双面50-110gsm |

## 侧接纸盘(选配)

| | ApeosPort-III C4400 |
|---|---|
| 纸张尺寸 | 最大：A3, 11x17", 最小：A5 |
| 容量 | 200页 |

## B-型装订器(选配)

| | ApeosPort-III C4400 |
|---|---|
| 纸张尺寸/纸张厚度 | 最大：A3, 11x17", 最小：B5, 64-128gsm |
| 堆纸机容量 | [不打钉时]A4: 1000页，B4: 500页，<br>混合堆叠:300页[打钉时]A4: 50套 |
| **打钉** | |
| 容量 | 50页(最大64gsm) |
| 纸张大小 | 最大：A3, 11x17", 最小：A5 |
| 装订位置 | 单钉(前/斜，后/直)，双钉(平行) |

## C-型骑马装订器(选配)*2

| | ApeosPort-III C4400 |
|---|---|
| 纸张尺寸/纸张厚度 | 输出纸盘：最大12x18", 最小：明信片(100x148mm), 55-220gsm |
| 堆纸机容量 | 装订纸盘：最大12x18", 最小：B5, 64-220gsm<br>A4最多1,500页 [带打钉时]最多200套或者1,500页<br>小册子/折叠：最多20套 |
| **打钉** | |
| 容量 | 50页(最多90gsm) |
| 纸张大小 | 最大：A3, 11x17", 最小：A5 |
| 装订位置 | 单钉(前/后/斜)，双钉(平行) |
| **打孔** | |
| 纸张大小 | A3, 11x17", B4, A4LEF, Letter (8.5x11"), Letter(8.5x11")LEF, B5LEF |
| 孔的数量 | 2/4孔(选配US2/3孔) |
| 纸张克重 | 55-220gsm |
| **小册子装订** | |
| 容量 | 骑马订：15页，半折页：5页 |
| 纸张尺寸 | 最大：A3, 11x17", 最小：A4, Letter(8.5x11") |
| 纸张重量 | 骑马钉：64-90gsm，半折页：64-105gsm |

*2 不带小册子装订的C型装订器可以堆叠3,000页A4纸

有些复印和打印功能需要选配件支持。

Adobe PostScript 3 Novell TESTED APPROVED ENERGY STAR


## 富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

FUJI Xerox

### 富士施乐在华分支机构

| | | |
|---|---|---|
| 北京 | 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室 | 电话：010-58245000 |
| 上海 | 上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F | 电话：021-23022288 |
| 广州 | 广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼 | 电话：020-83140000 |
| 深圳 | 深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01~08、10室 | 电话：0755-82842888 |
| 成都 | 成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心办公楼6层 | 电话：028-84779777 |
| 沈阳 | 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室 | 电话：024-23341820 |
| 天津 | 天津市南京路75号国际大厦502室 | 电话：022-23136010 |
| 长春 | 长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室 | 电话：0431-85832020 |
| 青岛 | 青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层EH | 电话：0532-86685750/69 |
| 大连 | 大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E | 电话：0411-83670056/80 |
| 哈尔滨 | 哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼 | 电话：0451-86299410 |
| 杭州 | 杭州市潮王路240号银地大厦一层 | 电话：0571-88390046 |
| 武汉 | 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室 | 电话：027-68850226 |
| 长沙 | 长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店写字楼1208室 | 电话：0731-4183250 |
| 郑州 | 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212 | 电话：0371-60208180 |
| 温州 | 温州市车站大道高联大厦9B3 | 电话：0577-86001570 |
| 合肥 | 合肥市淮河路303号安徽邮电大厦11层D座2号 | 电话：0551-2681160 |
| 南京 | 南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座 | 电话：025-84781388 |
| 常州 | 常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元 | 电话：0519-88170330 |
| 无锡 | 无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座 | 电话：0510-82711930 |
| 苏州 | 苏州市苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元 | 电话：0512-67671560 |
| 东莞 | 东莞市南城区胜和路3号胜和广场C座11C | 电话：0769-22993088 |
| 厦门 | 厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦12层H座 | 电话：0592-8125520 |
| 福州 | 福州市五四路国贸广场29楼C1 | 电话：0591-87508800 |
| 西安 | 西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室 | 电话：029-87651220 |
| 重庆 | 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室 | 电话：023-63806868 |
| 昆明 | 昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室 | 电话：0871-3581247 |
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐市中山路86号中泉广场13楼B室 | 电话：0991-2361630 |



本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误，富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区，规格参数、选件名称和供货情况可能会不尽相同。



FXCL 0811